



Durable

Versátil

Inteligente

Innovador

Orientado a la producción

Modelo LT720

Tintas Pigmentadas

Diseñado para

Aplicaciones que requieren una fácil lectura e impresión de códigos sobre materiales oscuros y difíciles de identificar.

El codificador utiliza tintas pigmentadas de alta adherencia obteniendo excelentes resultados incluso en un ambiente de trabajo a baja temperatura o húmedo.

Recomendado para aplicaciones en materiales oscuros donde se requiere una alta adherencia y excelente contraste.

Cartuchos Inteligentes

Sistema de identificación inteligente para evitar una inserción incorrecta del cartucho.

Visualización automática del estado de los consumibles.

Fácil de usar

Teclado QWERTY, cómodo de usar.

Interfaz de usuario intuitiva, fácil de recordar.

Paro y arranque con solo botón.

Desempeño estable y eficaz


Sistema de mezcla independiente, reduciendo los depósitos de tinta.

Puede trabajar en cualquier tipo de medio ambiente

Construcción del Gabinete

Protección IP55, resistente al polvo, gabinete de acero inoxidable y un sistema de enfriamiento efectivo.

Cabina eléctrica independiente, para mayor seguridad.



Tintas: Blanco / Amarillo / Rojo / Azul

Boquilla única

360° Grados para imprimir, boquilla, estable y confiable.

El diseño del sistema mantiene la temperatura adecuada de forma constante.

Sistema de tinta

Claro y sencillo, fácil de mantener.

El sistema de tinta brinda una homogenización estable dando mejores impresiones.



Especificaciones

Líneas de impresión

1-3 líneas (7x5 matriz)
1-4 líneas (5x5 matriz)

Velocidad Maxima

350 m/min@ 5x5

Boquilla 60 micrones

Matriz de Fuentes

5x5, 7x5, 9x7, 16x11,
19x14, 24x17, 32x22

Tamaño de Umbilical

3 metros

Altura de Carácter

1-12 mm, dependiendo de la Fuente

Dirección de Impresión

360° omnidireccional

Distancia de Impresión

2mm a 30mm
Ideal: 10mm

Volumen de Cartucho

Tinta (500ml)
Make-up (750ml)

Caracteres Especiales

Hora, Fecha, Código de Barras,
Contador.

Temperatura de Trabajo

0-45°

Rango de Humedad

0-95% humedad relativa
(Sin condensación)

Grado de Protección

Industrial IP55

Memoria Extra

SD Card

Alimentación

AC 100- 240v 50/60 HZ

Memoria Interna




68 mensajes + 50 Logos

Peso Neto

21 Kg

Dimensiones

433mm x337mm x535mm

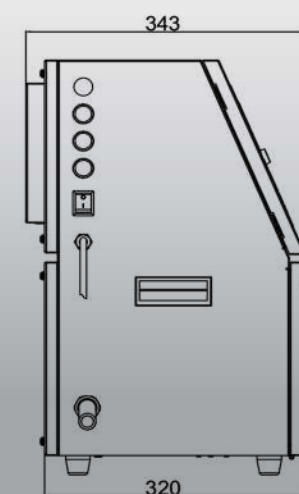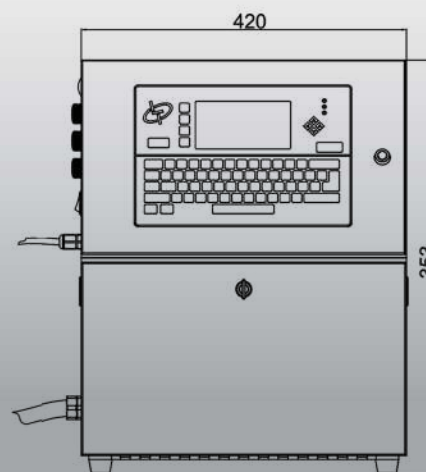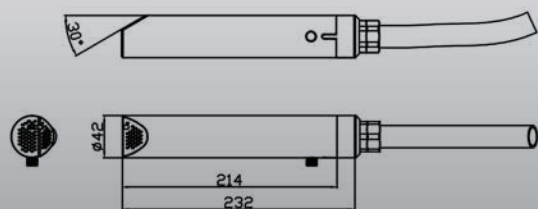

Oficina (81) 8317-3334



info@soluink.com



(81) 1531-7939



www.sol-u-ink.com